Vyse tech
Reinventing Water Heating

Vyse tech Instant35


Varmt vatten direkt vid tappstället.

För handtvätt. Värmer vid behov, utan varmvattenberedare.



Kompakt och lättplacerad.

180 × 90 × 50 mm · cirka 1 kg

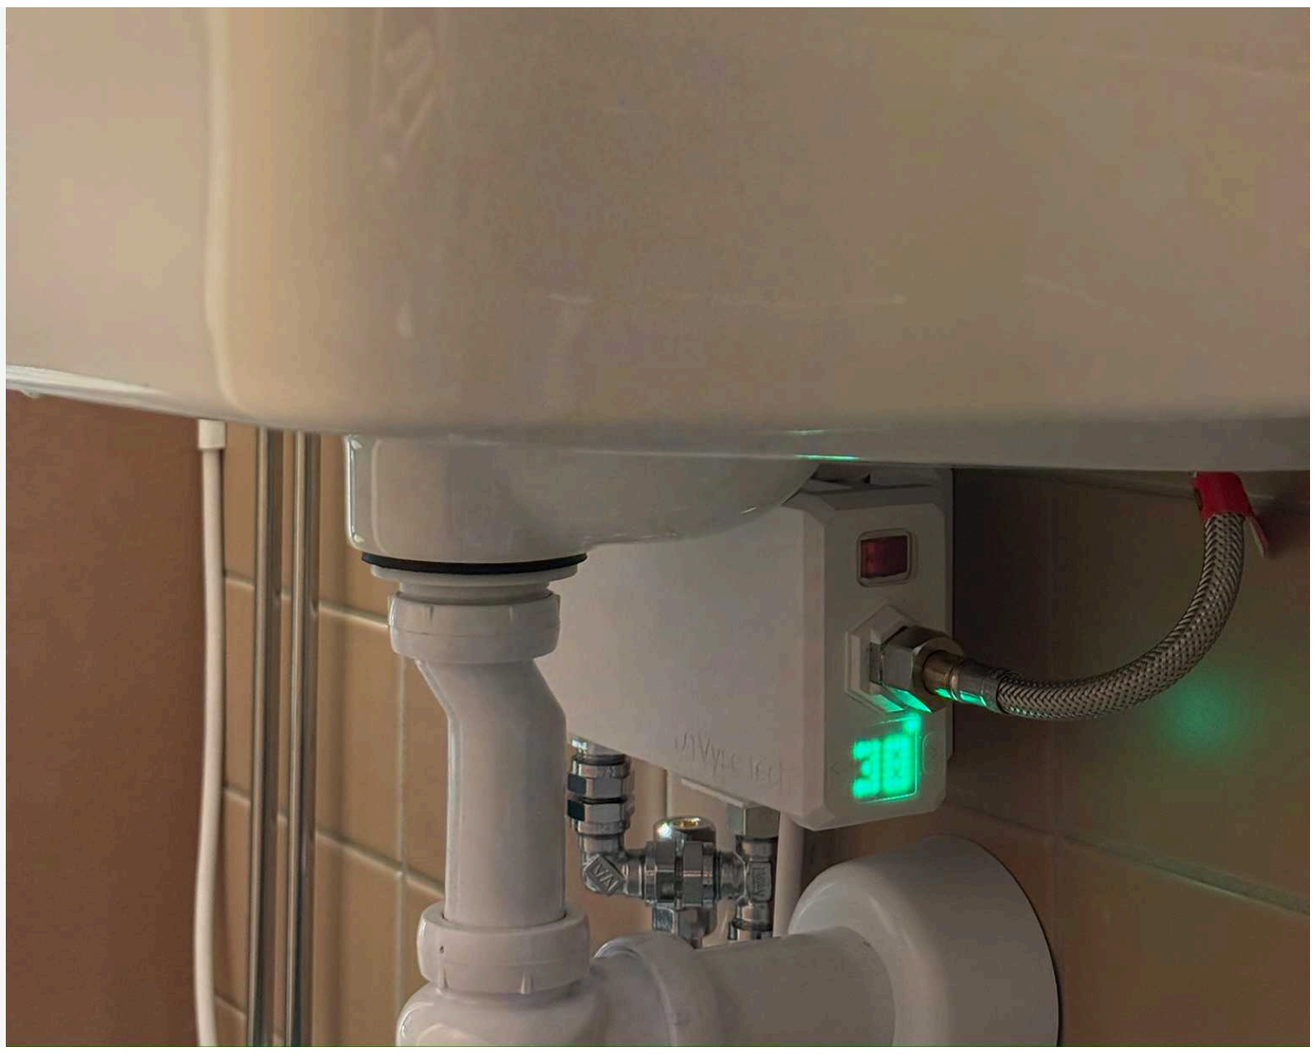

2,1 kW	1,3 l/min	25–45 °C
Nominell effekt	Rekommenderat munstycke[1]	Inställbar temperatur

För tvättställ

Bostäder · Offentliga miljöer · Nyinstallation · Eftermontering

Unified Water Label



Pending

Preliminär · ej certifierad

Servicevänlig

Utbytbart värmeelement.

Smart styrning

Förberedd för uppkoppling.

Energiklass: Ej tillämplig – produkten understiger EU:s minsta belastningsprofil 3XS (2 l/min vid ΔT 25 °C).

Typgodkännande: Pågående
CE-märkning: Pågående

[1] Cirka 35 °C vid 1,3 l/min och 14 °C inlopp.

© 2026 Vyse Tech. Med reservation för produktändringar. Version 1.0 · September 2026

Vyse tech
Reinventing Water Heating

Vyse tech Instant35

Art.nr VYSE-TH21E1

2,1 kW	230 V	10 A	IP44
Nominell effekt	Matningsspänning	Nominell ström	Kapslingsklass

Utförande	Trycksatt · för standardarmatur[1]
Temperaturinställning	25–45 °C · snabbval 32 / 35 / 38 °C
Varmvattenkapacitet vid ΔT 25 K	≈ 1,1 l/min[2]
Flödesintervall för värmning	0,5-2,0 l/min
Maximalt flöde genom värmaren	5,7 l/min
Max. drifttryck	1,0 MPa / 10 bar
Vattenanslutningar	G 3/8[3]
Elektrisk anslutning	Stickpropp eller fast anslutning[4]
Kabelarea	1,0 mm²
Värmeteknik	Tjockfilmselement
Smart styrning	Hårdvara möjliggör uppkoppling
Solenergikompatibel	Ja
Nominell vattenvolym	0,03 l / 30 ml
Mått (B × H × D)	180 × 90 × 50 mm
Vikt	cirka 1,0 kg
Värmeelementets livslängd	6 000 timmar · utbytbart

[1] Trycksatt: enheten står under ledningstryck även när kranen är stängd.
[2] Beräknat vid 25 °C temperaturökning, 2,1 kW och 90 % verkningsgrad.
[3] Anslutningen stödjer Vatette dubbelmutter eller planadapter samt kompressions- och slanganslutning.
[4] Stickpropp eller fast anslutning anges vid beställning. Rekommenderat munstycke: 1,3 l/min.

Redo för smart styrning

Uppkoppling möjliggör hållbarhetsdata, övervakning och lastbalansering (kräver tjänstetillägg)

© 2026 Vyse Tech. Med reservation för produktändringar. Version 1.0 · September 2026